



**A<sup>++</sup>**  
ENERGIKLASSE



# HEATSAVE/HISENSE

## Luft til luft-varmepumpe



### DATABLAD



Varmepumpen indeholder det nye miljøvenlige kølemiddel R32.

Med et lydniveau på kun 19dB er varmepumpen særlig støjsvag.

Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor inddelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperatur i hele rummet.

Fuzzy Logic, intelligent sensor system, der automatisk tilpasser rumtemperaturen efter forholdene.

Med 8 graders varmefunktionen sikrer varmepumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader, denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuse eller når du er på ferie.

Med 24 timers timerfunktionen, kan du indstille varmepumpen til at køle eller varme på bestemte tidspunkter i døgnet.


# HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark  
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk

# Heatsave/Hisense luft til luft-varmepumpe

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

HeatSave Hisense luft til luft varmepumpe		Hisense 12K - 4,1 kW
Varenummer		AST-12UW4RXETQ00
Indedel		AST-12UW4RXETQ00/I
Udedel		AST-12UW4RXETQ00/O
Kølekapacitet	kW	3.5
Opvarmingskapacitet	kW	4.1
Strømforsyning	V / Hz / faser	220-240V / 50Hz / 1
Nominal indgang	W	25
Nominal strøm	A	0.15
Energiklasse (Opvarmning / Afkøling)		A++ / A+++
Luftstrøm	m3/h	620
Støjniveau (Lydeffekt)	dB(A)(Max)	56
Støjniveau (lydtryk)	dB(A)(Max/Min)	40/28
Netto Dimensioner - indedel (B x H x D)	mm	850 x 270 x 208
Netto Dimensioner - udedel (B x H x D)	mm	810 x 585 x 280
Nettovægt	kg	8.5
Bruttovægt	kg	11
Rørdimensioner (Væske)	mm (tommer)	6,35 (1/4")
Rørdimensioner (Gas)	mm (tommer)	9,52 (3/8")
Max rørlængde	m	7
Kølemiddel, R32	g	1030
24 timers timer		Ja
Stille funktion		Ja
Ekstra stille funktion (19dB)		Ja
8 graders varme funktion		Ja
WiFi		Ja

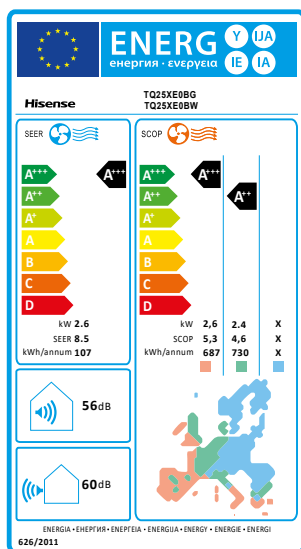

# HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Denmark  
 kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk